

INFORMAZIONE SUI RISCHI E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

*Cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D.Lgs. 106/2009*

*affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici
o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda*

*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

Aziende

METALLURGICA BRESCIANA S.p.A.

Metallurgica Bresciana S.p.a.

OPTOTEC S.p.A.



Unità produttiva

Via Guglielmo Marconi, 31 - 25020 Dello (BS)

PREMESSA

La presente informativa in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, contiene le informazioni e definisce le norme comportamentali alle quali si devono attenere tutte le aziende o lavoratori autonomi esterni che, a vario titolo, accedono all'insediamento produttivo di Metallurgica Bresciana S.p.A. e di OPTOTEC S.p.A. situato in Via Guglielmo Marconi, 31 nel comune di Dello (BS), allo scopo di effettuare lavori, servizi o forniture, al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e della salute e sicurezza delle persone.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente informativa si applica a tutte le attività svolte presso lo stabilimento situato in Via Guglielmo Marconi, 31 nel comune di Dello (BS) da fornitori, appaltatori, consulenti e altro personale non facente parte di Metallurgica Bresciana S.p.A. o di Optotec S.p.A., come personale assunto o interinale. Si applica altresì ai visitatori.

Per quanto riguarda i contratti di appalto o d'opera, la presente costituisce anche una parte del Documento di Valutazione dei Rischi congiunto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

MODALITÀ DI DIFFUSIONE AGLI INTERESSATI

Le informazioni di cui alla presente verranno diffuse mediante consegna a mano, e-mail, o raccomandata alle direzioni delle aziende i cui addetti si troveranno ad operare all'interno dello stabilimento di Metallurgica Bresciana S.p.A. e di Optotec S.p.A.

Le direzioni delle aziende coinvolte, a loro volta, dovranno informare il proprio personale allo scopo di garantire la comprensione, il rispetto e l'attuazione delle presenti norme comportamentali.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Se pertinente, prima dell'ingresso in stabilimento le imprese svolgenti lavori in appalto dovranno concordare un incontro preliminare in azienda allo scopo di fornire le necessarie informazioni alla direzione di Metallurgica Bresciana S.p.A. e/o di Optotec S.p.A. e nel contempo acquisire le informazioni per garantire il coordinamento dei lavori in sicurezza.

Tali informazioni potranno essere trasmesse utilizzando il modello DUVRI "Documento Congiunto di Valutazione dei Rischi Interferenziali" debitamente compilato e firmato nelle parti di propria competenza.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

La Metallurgica Bresciana S.p.A. è una azienda industriale del settore gomma-plastica che si occupa della produzione di cavi elettrici speciali e a fibra ottica sulla base delle specifiche richieste dei propri clienti.

Le lavorazioni vengono svolte attraverso diverse fasi successive utilizzando i macchinari e le linee produttive presenti presso la propria unità produttiva di Via Guglielmo Marconi, 31 nel Comune di Dello, costituita da diversi Capannoni/corpi di fabbrica costruiti in epoche diverse.

Lo stabilimento di Metallurgica Bresciana comprende anche la sede dell'azienda partner Optotec S.p.A. che a Dello dispone di un reparto produzione e di un capannone con tensostruttura adibita a Magazzino.

La superficie totale occupata dalla ditta è di circa 62.000 mq, parte dei quali non ancora edificata e destinata a futuri ampliamenti.


Il Capannone 1 comprende la palazzina uffici e servizi, il reparto produzione cavi, il reparto irraggiamento (Dynamitron), e le aree produttive concesse ad uso all'azienda partner Optotec S.p.a.

Il Capannone 2 comprende il magazzino materie prime, il reparto produzione cavi, i laboratori, i locali di servizio e gli spogliatoi.


Il Capannone 3 comprende il magazzino materie prime, il reparto di produzione cavi, le celle per trattamento semilavorati, le celle di conservazione delle materie prime, gli uffici logistica e produzione.

Il Capannone 4 comprende il reparto fibre ottiche con le linee di isolamento/guaina colorazione e cordatura di cavi principalmente a fibre ottiche, il magazzino fibre ottiche, il laboratorio, il reparto colorazione fibre, la cabina elettrica, i locali di servizio e gli spogliatoi.

Il Capannone 5 è una tensostruttura adibita a magazzino ad uso esclusivo dell'azienda partner Optotec S.p.A.

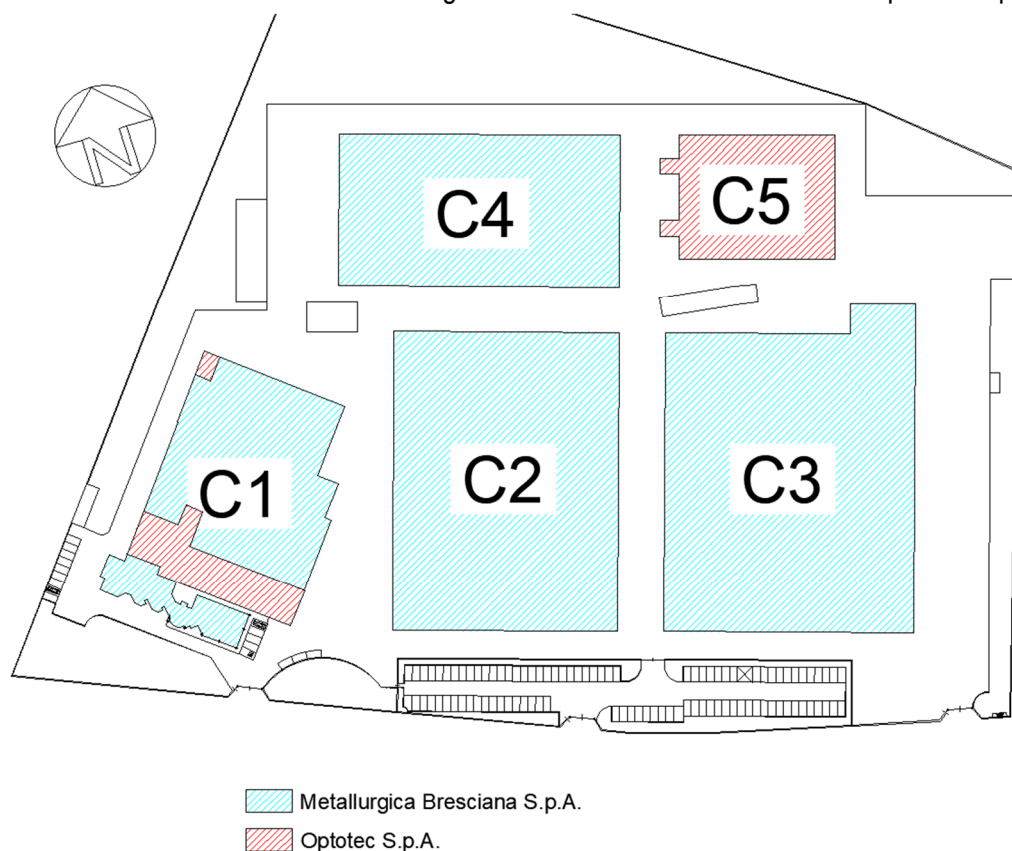

Planimetria generale dell'unità produttiva con identificazione dei 5 diversi corpi di fabbrica e delle aree ad uso delle aziende Metallurgica Bresciana e Optotec



- Linee di estrusione;
- Cordatrici;
- Schermatrici, spolatrici;
- Spiralatrici, nastratrici;
- Armatrici a nastro e/o filo metallico;
- Linee di ripasso e confezionamento;
- Impianto di irraggiamento cavi Dynamytron;
- Colorazione fibre ottiche;
- Macchine utensili d'officina per la manutenzione;
- Carrelli elevatori elettrici, gru a bandiera per le movimentazioni;
- Uffici tecnico-amministrativi;
- Laboratori tecnici;
- Cabina elettrica, Locale Caldaie, Impianto idrico, Cella refrigerata, Compressori d'aria.

- Progettazione dei cavi elettrici secondo specifiche richieste dal committente;
- Approvvigionamento materie prime consistenti principalmente in:
 - *filì conduttori metallici di varie tipologie e spessori;*
 - *fibre tessili;*
 - *filì di fibra ottica;*
 - *materiali plastici di vario tipo in granulo per estrusione;*

- *inchiostri, solventi per marcatrici;*
 - *materiali accessori, nastri etc.*
- Trefolatura/spolatura/cordatura dei fili elementari;
- Estrusione per realizzazione isolamento/guaina/tubo di conduttori metallici e in fibra ottica;
- Colorazione fibre ottiche;
- Cordatura, Spiralatura, Schermatura, Nastratura;
- Eventuale trattamento di irraggiamento del rivestimento dei cavi con fascio di elettroni mediante impianto Dynamitron;
- Prove e controlli di qualità dei prodotti;
- Stracannatura;
- Confezionamento e imballaggio bobine di prodotto finito;
- Spedizione.

MATERIE PRIME E PRODOTTI UTILIZZATI

- Granuli di materiale plastico, coloranti e additivi per isolamenti e guaine
- Fili conduttori di rame e altri materiali
- Fibre ottiche
- Fili e nastri metallici di armatura
- Nastri, fibre tessili e altri materiali accessori
- Inchiostri e solventi per la colorazione e la stampa

TURNI, ORARI DI LAVORO

Le linee produttive lavorano su tre turni comprendenti anche il turno notturno a seconda delle esigenze produttive: dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00, dalle 22:00 alle 6:00.

Uffici e magazzini lavorano “a giornata” su unico turno diurno dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00.

INFORMAZIONE SUI RISCHI E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO

Metallurgica Bresciana - Optotec

Dello (BS)

Rev. 06/12/2024

Pag. 6 di 17

PRINCIPALI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA E MISURE DA ADOTTARE

TIPOLOGIE DI RISCHIO ESISTENTI	FONTE DEI RISCHI INDIVIDUATI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
Urti, Investimenti 	Possibile rischio derivante dalla circolazione di mezzi di trasporto, macchine operatrici ed automezzi in manovra sia all'interno dei reparti produttivi che all'esterno nei piazzali dell'azienda	Il personale esterno dovrà accedere ai luoghi di intervento mediante i percorsi prestabiliti con la Direzione indossando gilet ad alta visibilità almeno di "classe 2".  I percorsi di accesso, le zone di carico-scarico e di stoccaggio temporaneo dei materiali ed attrezzature in uso all'Appaltatrice devono essere preventivamente concordati con la Direzione. Segnalare le zone a rischio e limitare l'accesso ai non addetti. 
Scivolamenti e cadute a livello 	Possibile rischio derivante dal possibile sversamento di granuli o di liquidi quali acqua od olio sul pavimento	Il personale esterno dovrà accedere ai luoghi di intervento mediante i percorsi prestabiliti con la Direzione indossando calzature di sicurezza in esecuzione almeno "S1P".  I percorsi di accesso, le zone di carico-scarico e di stoccaggio temporaneo dei materiali ed attrezzature in uso all'Appaltatrice devono essere preventivamente concordati con la Direzione. Tutto il personale dovrà adoperarsi per mantenere i corridoi, i passaggi e le vie di transito sgombrati da oggetti e materiali. Eventuali ingombri di materiali o sversamenti accidentali di liquidi sulla pavimentazione dei passaggi e delle vie di transito dovranno essere segnalati alla Direzione per essere prontamente rimossi.
Cadute dall'alto 	Rischio di caduta dall'alto, da scale e gradini, da soppalchi sopraelevati	Il personale esterno dovrà accedere ai luoghi di intervento mediante i percorsi prestabiliti con la Direzione indossando calzature di sicurezza in esecuzione almeno "S1P".  E' severamente vietato manomettere i dispositivi di sicurezza e le protezioni esistenti messe a presidio di elementi pericolosi. E' vietato arrampicarsi su parti di impianti portandosi a quote pericolose in punti non protetti dalle cadute.  Eventuali lavori in altezza e accessi alle coperture devono essere effettuati adottando adeguati sistemi di accesso in sicurezza e adeguate protezioni dalle cadute dall'alto. 

INFORMAZIONE SUI RISCHI E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO

Metallurgica Bresciana - Optotec

Dello (BS)

Rev. 06/12/2024

Pag. 7 di 17

TIPOLOGIE DI RISCHIO ESISTENTI	FONTE DEI RISCHI INDIVIDUATI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
Cadute entro aperture, cunicoli, fosse 	Possibile rischio di inciampamento e caduta entro fosse.	Il personale esterno dovrà accedere ai luoghi di intervento mediante i percorsi prestabiliti con la Direzione, indossando calzature con suola antidrucciolo in esecuzione almeno "S1P".  E' vietato manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza e le protezioni esistenti messe a presidio degli elementi pericolosi. 
Ustioni 	Contatto accidentale con elementi o parti a temperatura elevata.	Il personale esterno non è autorizzato ad effettuare operazioni utilizzando macchinari ed attrezzature presenti in stabilimento.  Il personale esterno è tenuto altresì a non manomettere i dispositivi di sicurezza e le protezioni esistenti messe a presidio di organi od elementi pericolosi.  Eventuali interventi da effettuare in prossimità di macchinari e/o in prossimità di lavorazioni a rischio devono essere effettuati in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza (anche sospendendo o segregando le lavorazioni svolte nella zona interessata), in collaborazione con la Direzione aziendale. Evitare contatti con oggetti o attrezzature soggetti ad elevata temperatura di esercizio. Segnalare i punti soggetti e limitare l'accesso alle zone a rischio ai non addetti.

INFORMAZIONE SUI RISCHI E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO

Metallurgica Bresciana - Optotec

Dello (BS)

Rev. 06/12/2024

Pag. 8 di 17

TIPOLOGIE DI RISCHIO ESISTENTI	FONTE DEI RISCHI INDIVIDUATI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
Intrappolamenti, amputazioni, cesoiamenti, schiacciamenti	Possibile rischio generato dalle lavorazioni e dagli organi in movimento dei macchinari in esercizio presso lo stabilimento.	Il personale esterno non è autorizzato ad effettuare operazioni utilizzando macchinari ed attrezzature presenti in stabilimento senza autorizzazione.  Il personale è tenuto altresì a non manomettere i dispositivi di sicurezza e le protezioni esistenti messe a presidio di organi od elementi pericolosi.  Eventuali interventi da effettuare in prossimità di macchinari e/o in prossimità di lavorazioni a rischio devono essere effettuati in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza (anche sospendendo o segregando le lavorazioni svolte nella zona interessata), in collaborazione con la Direzione aziendale.   Accertarsi di aver disattivato le fonti di energia sugli impianti ed attrezzature su cui si effettuano gli interventi, in particolare per le installazioni in opera e per le manutenzioni. Scaricare tutte le fonti di energia accumulate e mettere in atto una procedura del tipo "blocca e segnala" in modo da evitare riavviamenti intempestivi dell'impianto su cui si sta intervenendo.
Proiezioni di materiali, frammenti o particelle	Possibile rischio generato dalle lavorazioni e dai macchinari presenti all'interno dello stabilimento.	Il personale esterno non è autorizzato ad effettuare operazioni utilizzando macchinari ed attrezzature presenti in stabilimento senza autorizzazione.  Il personale esterno è tenuto altresì a non manomettere i dispositivi di sicurezza e le protezioni esistenti messe a presidio di organi od elementi pericolosi.  Eventuali interventi da effettuare in prossimità di macchinari e/o in prossimità di lavorazioni a rischio devono essere effettuati in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza (anche sospendendo o segregando le lavorazioni svolte nella zona interessata), in collaborazione con la Direzione aziendale.

INFORMAZIONE SUI RISCHI E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO

Metallurgica Bresciana - Optotec

Dello (BS)

Rev. 06/12/2024

Pag. 9 di 17

TIPOLOGIE DI RISCHIO ESISTENTI	FONTE DEI RISCHI INDIVIDUATI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
Cadute di oggetti o materiali. Caduta di carichi sospesi. 	Possibili cadute di oggetti e materiali dagli scaffali o durante le movimentazioni di materiali e le fasi di carico-scarico	Non è ammessa la presenza di personale esterno nelle zone a rischio interessate dalle movimentazioni.  Le movimentazioni devono avvenire in condizioni di massima sicurezza senza interferire con le altre lavorazioni in corso. Le movimentazioni devono essere adeguatamente segnalate ed il personale esistente deve essere allertato mediante appositi segnali acustici.
Incendio/esplosione 	Rischio di incendio a causa della presenza di prodotti combustibili e infiammabili e della presenza di sorgenti di innesco presso i reparti produttivi, quali saldatura laser.	Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, usare fiamme libere, effettuare lavorazioni con produzione di scintille, effettuare ricarica di batterie senza autorizzazione.  E' vietata l'introduzione in stabilimento di sostanze o materiali infiammabili senza autorizzazione. In azienda sono presenti mezzi di estinzione ed una squadra di lavoratori addetti al servizio antincendio per garantire adeguati interventi di spegnimento in caso di principi di incendio.
Rumore 	Rischio di ipoacusia a causa della possibile esposizione a sorgenti sonore con livelli equivalenti LAeq: - superiori ad 80 dB(A) nei reparti produttivi - superiori ad 85 dB(A) nel reparto Dynamitron.	Durante le lavorazioni, all'interno dei reparti produttivi è consigliabile fare uso degli otoprotettori antirumore quali cuffie, tappi o inserti personalizzati. L'uso degli otoprotettori antirumore è obbligatorio in caso di accesso al reparto Dynamitron in quanto area "a rischio uditivo"   Nel caso in cui le ditte esterne dovessero introdurre macchine ed attrezzature rumorose, dovranno informare la direzione di Metallurgica Bresciana S.p.A. nell'ambito dei piani di sicurezza/DUVRI in merito ai livelli sonori attesi ai quali potranno essere esposti sia i lavoratori esterni che il personale interno per adottare le misure più opportune.
Rischio meccanico da accumulo pressione, scoppio	Da compressori, rete aria compressa, serbatoi e recipienti in pressione, bombole, pompe e centraline oleodinamiche	Il personale esterno non è autorizzato ad effettuare operazioni utilizzando macchinari ed attrezzature presenti in stabilimento senza autorizzazione.  Il personale esterno è tenuto altresì a non manomettere i dispositivi di sicurezza e le protezioni esistenti messe a presidio di organi od elementi pericolosi.  Eventuali interventi da effettuare in prossimità di macchinari e/o in prossimità di lavorazioni a rischio devono essere effettuati in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza (anche sospendendo o segregando le lavorazioni svolte nella zona interessata), in collaborazione con la Direzione aziendale.

INFORMAZIONE SUI RISCHI E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO

Metallurgica Bresciana - Optotec

Dello (BS)

Rev. 06/12/2024

Pag. 10 di 17

TIPOLOGIE DI RISCHIO ESISTENTI	FONTE DEI RISCHI INDIVIDUATI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
Rischio elettrico (elettrocuzione, arco elettrico) 	Da quadri elettrici, equipaggiamenti elettrici di attrezzature e macchinari, cabine e officine elettriche	Il personale esterno non è autorizzato ad effettuare operazioni utilizzando macchinari ed attrezzature presenti in stabilimento senza autorizzazione.  Il personale esterno è tenuto a non manomettere i dispositivi di sicurezza e le protezioni esistenti messe a presidio di organi od elementi pericolosi di quadri elettrici, macchine e impianti.  Eventuali interventi su quadri e impianti elettrici devono essere effettuati da personale specializzato e adeguatamente qualificato per lo svolgimento di lavori elettrici. Effettuare modifiche e riparazioni di impianti elettrici esclusivamente fuori tensione adottando tutte le cautele richieste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavori elettrici. Eventuali interventi sotto tensione dovrà essere effettuata a cura di personale specializzato e addestrato in applicazione della norma tecnica CEI 11-27, ed in applicazione delle procedure previste per tali lavori previa autorizzazione da richiedere alla Direzione.   Concordare con la direzione aziendale la procedura da mettere in atto per il sezionamento e la messa in sicurezza della parte di impianto elettrico interessata dai lavori. Accertarsi di aver tolto la tensione elettrica sugli impianti ed attrezzature su cui si effettuano gli interventi, in particolare per le installazioni in opera e per le manutenzioni. Accertarsi dello stato di "zero energia" con l'ausilio dello schema elettrico e del tester, la cui efficienza deve essere stata testata preventivamente (es. su una presa elettrica in servizio). Attuare una procedura del tipo blocca e segnala in modo da sezionare le fonti di energia ed evitare riavviamenti intempestivi dell'impianto su cui si sta intervenendo.
Rischio chimico da gas, fumi, nebbie, polveri	Fumi da decomposizione di gomma e materie plastiche, vapori, polveri e composti organici volatili dall'utilizzo di materie plastiche, inchiostri e solventi	Per il personale delle imprese esterne non è ravvisabile una significativa esposizione agli agenti chimici presenti in azienda ed il rischio è da considerarsi irrilevante per la salute. Eventuali interventi di manutenzione su macchinari e impianti possono esporre gli operatori a livelli di esposizione più elevati. In tal caso prendere le opportune cautele e valutare di volta in volta l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione individuale (indumenti protettivi, guanti, maschere respiratorie)   

INFORMAZIONE SUI RISCHI E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO

Metallurgica Bresciana - Optotec

Dello (BS)

Rev. 06/12/2024

Pag. 11 di 17

TIPOLOGIE DI RISCHIO ESISTENTI	FONTE DEI RISCHI INDIVIDUATI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
Radiazioni ionizzanti 	Rischio specifico esistente presso l'impianto Dynamitron	Il personale esterno non è autorizzato ad accedere all'impianto Dynamitron senza autorizzazione del responsabile dell'impianto.  Il personale esterno che accede alle zone potenzialmente pericolose dell'impianto deve essere registrato e dotato di dosimetro a cura del responsabile dell'impianto. Il personale esterno è tenuto a non manomettere i dispositivi di sicurezza e le protezioni esistenti messe a presidio di organi od elementi pericolosi di quadri elettrici, macchine e impianti, rilevatori e dispositivi di sicurezza. 

OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ESTERNI E NORME COMPORTAMENTALI

L'accesso alle aree produttive, se non diversamente stabilito, deve avvenire congiuntamente ad un accompagnatore di Metallurgica Bresciana S.p.A. o di OPTOTEC S.p.A.

La permanenza all'interno dello stabilimento deve avvenire nel tassativo rispetto delle presenti norme comportamentali.

Si precisa che il corretto comportamento del Vostro personale nel rispetto dei percorsi stabiliti, della segnaletica e delle azioni di lavoro assegnate in collaborazione con i nostri referenti interni, consente di ridurre al minimo i rischi e le possibili conseguenze riguardo ai rischi indicati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il personale esterno dovrà accedere ai luoghi di intervento mediante i percorsi prestabiliti con la Direzione.

Per l'accesso ai reparti produttivi tutto il personale esterno deve indossare almeno:

- Pantaloni lunghi fino alle caviglie,
- Calzature di sicurezza in esecuzione S1P o superiore (secondo EN ISO 20345),
- Gilet ad alta visibilità di Classe 2 (secondo EN ISO 20471).



Inoltre, in caso di accesso a reparti particolarmente rumorosi (bunker Dynamitron in funzione) potrebbe essere necessario indossare anche adeguati dispositivi di protezione per l'udito (cuffie di protezione o inserti auricolari).



Eventuali interventi di manutenzione su macchinari, impianti o lavorazioni particolari, potrebbero esporre gli operatori ad altri rischi per i quali è obbligatorio prendere le opportune cautele valutando di volta in volta, nell'ambito dei rispettivi piani di sicurezza, l'utilizzo dei più appropriati dispositivi di protezione individuale in riferimento ai rischi individuati (indumenti, guanti, maschere respiratorie, imbragature anticaduta, ecc.)

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO STABILIMENTO

Gli interventi da parte del Vostro personale addetto saranno eseguiti previo appuntamento stabilito con congruo anticipo (almeno 2 gg. Lavorativi) con il nostro ufficio acquisti che provvederà ad informare della Vostra presenza i responsabili dei reparti nei quali dovrete operare.

I lavori dovranno essere eseguiti nei giorni lavorativi in orario compreso fra le 08:00 e le 18:00.

Il Vostro personale si presenterà all'ingresso ospiti dove dovrà comunicare le proprie generalità esibendo un documento di identità e mostrando il cartellino identificativo individuale fornito dalla Vostra azienda.

Il Vs. personale dovrà attendere, presso l'ingresso ospiti, di essere ricevuto dal nostro referente per la sicurezza o, comunque, dal referente incaricato della cooperazione e del coordinamento tra le Vostre e le nostre attività allo scopo di evitarne le possibili interferenze.

Non sarà possibile far accedere al Nostro stabilimento personale sprovvisto di cartellino identificativo da Voi fornito. Il cartellino dovrà essere indossato e tenuto visibile per tutta la durata della Vostra presenza presso il Nostro stabilimento e comunque verrete ritenuti i soli responsabili di qualsiasi sanzione dovesse essere irrogata per mancata esposizione del cartellino da parte del Vostro personale.

Il Vostro personale dovrà esaminare la planimetria dello stabilimento indicante la localizzazione degli impianti ed la relativa localizzazione alla quale dovrà strettamente attenersi evitando di esporsi ai rischi per i quali non è stato informato e formato.

E' compito del Vostro personale acquisire dal nostro referente per la sicurezza incaricato della cooperazione e del coordinamento, tutte le informazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi e sulle eventuali particolari situazioni di rischio e di relativa protezione in atto.

Qualora pertinente, all'atto dell'accesso allo stabilimento il Vostro personale avrà comunicato o depositato in portineria l'elenco delle attrezzature e delle sostanze eventualmente introdotte nello stabilimento, anche allo scopo di informarci dei rischi derivabili dalle Vostre attività e delle relative corrette modalità di protezione da adottare.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Oltre a quanto di Vostra competenza in merito ai rischi della Vostra attività, sarà Vostro compito ed onere rendere edotto il Vostro personale dell'esistenza e della natura dei rischi esistenti negli ambienti di lavoro nei quali sono chiamati a prestare la loro opera ed a provvedere ad assicurare loro la protezione necessaria.

Qualora il Vostro lavoro avesse richiesto la rimozione o la disattivazione temporanea di dispositivi di sicurezza in dotazione agli impianti oggetto del contratto, sarà compito del Vs. personale mettere in atto misure e opere provvisorie di pari efficacia avendo cura di ripristinare in opera al termine dei lavori, alla sospensione dell'attività e comunque prima dell'abbandono dell'impianto le protezioni che sono state rimosse o disattivate.

Sarà Vostro compito segnalare immediatamente ai nostri referenti qualsiasi carenza riscontrata al fine di consentirci la sua eliminazione prima di proseguire la Vostra attività. Sarà altresì Vostro compito segnalare immediatamente qualsiasi incidente o danno derivasse dal Vostro operato fornendoci tutte le informazioni utili per la tutela della salute e della sicurezza.

Qualora il Vostro personale, durante l'esercizio delle proprie attività riscontrasse il verificarsi di situazioni anomale, pericolose o anche di dubbia interpretazione ai fini della prevenzione dei rischi, dovrà darne immediata comunicazione al nostro referente per la sicurezza astenendosi dall'operare in condizioni di rischio per la propria ed altrui integrità ed adoperandosi, nei limiti delle proprie competenze, ad eliminare o ridurre le deficienze ed i pericoli rilevati.

OBBLIGHI A VOSTRO CARICO

Il personale dell'appaltatore dovrà operare con attrezzature in buono stato ed a norma di sicurezza, non dovrà utilizzare attrezzature di proprietà della nostra Azienda senza una preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal nostro referente per la sicurezza (prestito d'uso).

Il personale dell'appaltatore non dovrà utilizzare fonti di energia diverse da quelle disposte per legge e rese disponibili all'interno dei locali pertinenti gli impianti oggetto di riparazione e/o manutenzione ed eventualmente comunicate nell'ambito del DUVRI.

Il personale da Voi inviato per adempiere a quanto previsto dal contratto, opererà all'interno della nostra Azienda in qualità di Vs. dipendente e pertanto sarà compito della Vostra organizzazione assicurare in autonomia la dotazione di adeguati materiali e attrezzature, la corretta informazione-formazione e addestramento ove necessario, il controllo del corretto operato nonché la gestione del pronto soccorso e l'evacuazione in caso di necessità, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Come l'inizio, anche il termine dei lavori e tutte le eventuali sospensioni delle Vostre attività (in termini di cessazione e ripresa) dovranno essere tempestivamente comunicati al nostro referente per la sicurezza precisando lo stato di avanzamento lavori e modalità di prevenzione attuate per assicurare la protezione delle persone e delle attività di stabilimento.

Al nostro referente per la sicurezza, al termine dell'attività, dovranno parimenti essere comunicati (per iscritto) i lavori svolti e tutte le osservazioni ritenute utili ai fini della prevenzione e protezione delle persone.

NORME SPECIFICHE DI DETTAGLIO APPLICABILI AD ALCUNE FIGURE PROFESSIONALI

In aggiunta alle norme comportamentali generali citate in precedenza, valevoli per qualsiasi figura professionale che possa avere accesso allo stabilimento, ciascuna figura dovrà seguire le istruzioni comportamentali specifiche di propria competenza come di seguito descritte:

ELETTRICISTI, IDRAULICI, FABBRI, MANUTENTORI

Oltre alle norme generali devono rispettare le seguenti norme specifiche:

- Durante l'intervento, le macchine e gli impianti oggetto dello stesso sono sotto la responsabilità dei tecnici esterni, che dovranno operare nel rispetto delle norme di sicurezza al fine di tutelare la loro incolumità e quella degli operatori di Metallurgica Bresciana S.p.A. e di Optotec S.p.A. oltre a non danneggiare gli altri impianti presenti.
- Al termine dell'intervento, gli operatori dovranno verificare e garantire che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza della macchina o dell'impianto. In nessun caso si dovrà mettere in esercizio una macchina-impianto non in condizioni sicurezza o comunque non rispondente alle norme di legge.

IMPRESE EDILI, IMBIANCHINI

Oltre alle norme generali devono rispettare le seguenti norme specifiche:

- Adottare quanto previsto dalla normativa vigente, per prevenire il rischio di caduta dall'alto, e comunque sempre nel caso siano effettuati lavori ad una altezza superiore a 2 m.
- Se i lavori rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 in merito ai cantieri temporanei o mobili, le fasi di lavoro devono essere svolte conformemente a quanto redatto nel Piano Operativo di Sicurezza.
- Prima di effettuare scavi o demolizioni concordare l'intervento con la Direzione, allo scopo di garantire l'impossibilità di tagliare sottoservizi quali linee gas o energia elettrica.

FORNITORI DI OLI, CARBURANTI

Oltre alle norme generali devono rispettare le seguenti norme specifiche e quelle per gli autisti:

- Indossare guanti, abiti da lavoro con maniche lunghe, scarpe antinfortunistiche e utilizzarli fino al termine della fase lavorativa;
- Verificare il corretto inserimento del bocchettone dell'autocisterna nel serbatoio, in modo da evitare sversamenti al di fuori del serbatoio;
- Controllare il livello di riempimento del serbatoio;
- In caso di sversamento di carburante, avvisare immediatamente la direzione;
- Lavarsi le mani al termine delle operazioni;
- Verificare per tutto il tempo necessario al carico della cisterna le operazioni senza mai allontanarsi;
- Terminato il rifornimento, l'addetto si deve recare all'ufficio pesa/accettazione per ritirare copia della documentazione di competenza;
- Per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di qualsiasi natura, l'addetto dovrà sospendere immediatamente ogni attività e rivolgersi al personale di Metallurgica Bresciana S.p.A. o di Optotec S.p.A., per ricevere indicazioni.

AUTISTI

- Accedere allo stabilimento solo a passo d'uomo e tenendo il motore acceso solo per il periodo strettamente indispensabile; non utilizzare avvisatori acustici, se non in caso di emergenza.
- All'arrivo citofonare e concordare con gli uffici preposti i tempi e modalità di accesso all'impianto recandosi a piedi presso gli uffici per consegnare / ricevere la documentazione amministrativa per il carico / scarico.
- Una volta ricevute le indicazioni dal personale addetto, effettuare il carico/scarico attenendosi a quanto segue:
 - l'avvicinamento alle zone di carico e scarico deve essere effettuato ponendo sempre la massima attenzione alla possibile presenza di personale a terra che possa subire lesioni a seguito di contatti o urti accidentali e avendo cura di non intralciare altri mezzi in manovra;
 - per le operazioni di carico e scarico è obbligatorio attenersi alle eventuali disposizioni del personale addetto (magazziniere preposto) e seguire tutte le fasi delle operazioni;
 - Durante l'attesa restare sempre in cabina di guida o, in alternativa, presso il nostro ufficio accettazione/spedizione ed, al più, per il solo tempo necessario alla verifica del carico, solo nelle aree inerenti le operazioni di carico/scarico; è vietato muoversi al di fuori di queste aree.
 - nel caso in cui il conducente debba recarsi al di sopra dell'automezzo, deve attuare tutte le misure di protezione finalizzate ad evitare la caduta accidentale (innalzare e fissare la barriera della passerella superiore, ancorarsi con idonee cinture di sicurezza agli eventuali agganci superiori, ecc.)
 - Terminato lo scarico o il carico, i conducenti degli automezzi in uscita dall'impianto si devono recare all'ufficio accettazione/spedizione per ritirare copia della documentazione di competenza.
- Eventuali altre operazioni, che non rientrano in quanto precedentemente esposto, devono ottenere l'autorizzazione preliminare del direttore di stabilimento.
- Per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di qualsiasi natura, il trasportatore dovrà sospendere immediatamente ogni attività e rivolgersi al personale di Metallurgica Bresciana S.p.A. o di Optotec S.p.A. per ricevere indicazioni.

ACCESSO A TETTI, COPERTURE, LUOGHI SOPRAELEVATI

- Nell'eventualità di accedere ai luoghi sopraelevati il personale incaricato utilizzerà adeguate scale fisse o retrattili, scale a pioli, piattaforme per lavoro elevabili per lo svolgimento in sicurezza dei lavori in altezza, transitando su camminamenti protetti in prossimità dei tetti dei capannoni.
- Il personale incaricato dovrà essere formato e addestrato in merito allo svolgimento dei lavori in quota, all'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
- Il personale incaricato dovrà disporre di adeguate attrezzature atte a consentirgli di utilizzare entrambe le mani per sorreggersi alle scale e dovrà astenersi dal deviare dai percorsi prescritti e mostratigli dal nostro referente per la sicurezza.

NORME SPECIFICHE APPLICABILI IN CASO DI EMERGENZA-EVACUAZIONE

In caso di necessità i servizi pubblici di pronto intervento sono contattabili mediante numeri telefonici riportati sulle planimetrie esposte negli uffici e nei reparti, fermo restando che in caso di qualsiasi situazione di emergenza o pericolo grave e immediato dovrà essere immediatamente informato il nostro referente per la sicurezza o la direzione/reception dell'azienda, allo scopo garantire un adeguato ed efficiente coordinamento delle fasi di soccorso e/o di gestione dell'emergenza.

Presso lo stabilimento di Metallurgica Bresciana S.p.A. e di Optotec S.p.A. è costantemente presente una squadra di addetti alla gestione delle emergenze formata ed istruita. I principali compiti del personale non direttamente coinvolto nell'emergenza, comprendente anche eventuali visitatori o personale appartenente a ditte esterne, sono:

- In caso di comunicazione dell'emergenza/evacuazione seguono le indicazioni dei Capi reparto o del Responsabile dell'Emergenza per l'esecuzione delle operazioni che verranno loro ordinate. Coloro che non si trovassero al loro posto di lavoro si rechino immediatamente al luogo di raduno prestabilito e indicato nelle planimetrie aziendali.
- Interrompono ogni eventuale comunicazione telefonica interna o esterna che non abbia attinenza con l'emergenza in atto.
- Eseguono la fermata rapida e in sicurezza di impianti, attrezzature, lavori in corso.
- Si recano rapidamente e ordinatamente, senza correre, nel luogo di raduno previsto per la verifica delle presenze utilizzando la via di uscita di emergenza più vicina.
- Effettuata la verifica delle presenze presso il luogo di raduno restano a disposizione del Responsabile dell'Emergenza.
- Non rientrano di propria iniziativa all'interno dei luoghi di lavoro prima della comunicazione del cessato allarme da parte del Responsabile dell'Emergenza.

L'evacuazione non deve assolutamente trasformarsi in una fuga caotica e disordinata.

E' vietato correre all'interno dello stabilimento.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE

La distribuzione del presente documento garantisce la necessaria informazione al personale esterno che deve accedere in azienda circa:

- Lo stato dei luoghi di lavoro, l'attività svolta, le macchine impiegate;
- L'individuazione dei pericoli presenti;
- Le misure adottate dalle direzioni aziendali e quelle che il personale esterno deve adottare al fine di operare in condizioni di sicurezza all'interno del sito.

Nel presente documento si sono pertanto riportati i pericoli presenti in azienda considerando la presenza degli impianti e dei lavoratori addetti di Metallurgica Bresciana S.p.A. e di Optotec S.p.A. senza considerare l'interferenza apportata da eventuali altre ditte appaltatrici o terzi che potrebbero operare presso lo stabilimento.

Le interferenze che si possono creare a causa della presenza di più aziende e le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminarle saranno analizzate nell'ambito del documento DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi, compilato in modo congiunto in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, qualora ritenuto opportuno od obbligatorio ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/2008.

INFORMAZIONE SUI RISCHI E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO

Metallurgica Bresciana - Optotec

Dello (BS)

Rev. 06/12/2024

Pag. 17 di 17

RESPONSABILITÀ

Ciascuna direzione aziendale è responsabile di:

- distribuire la presente informativa al proprio personale incaricato di recarsi a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti di Metallurgica Bresciana S.p.A. e di Optotec S.p.A. situati a Dello (BS) in Via Guglielmo Marconi, 31;
- informare il proprio personale in merito al contenuto della presente istruzione;
- fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per ogni addetto che si dovrà recare presso gli stabilimenti di Metallurgica Bresciana S.p.A. e di Optotec S.p.A.;
- esigere che detto personale applichi le misure contenute nella presente istruzione e nella restante documentazione di cooperazione e coordinamento;
- dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento dotata di foto-tessera, generalità e dati identificativi del datore di lavoro;
- compilare il documento DUVRI Documento di valutazione dei rischi congiunto nelle parti di propria competenza e riconsegnarlo firmato al referente del committente Metallurgica Bresciana S.p.A. o di Optotec S.p.A.

Ciascuna ditta appaltatrice o lavoratore autonomo che si rechi presso lo stabilimento di Metallurgica Bresciana S.p.A. e di Optotec S.p.A. è responsabile di attenersi scrupolosamente agli accordi contrattualmente stabiliti nonché alle norme riportate nella presente istruzione e nella documentazione di cooperazione e coordinamento dei lavori (DUVRI), per quanto di propria competenza.

VERBALE DI PRESA D'ATTO

In relazione all'incarico ricevuto da Metallurgica Bresciana S.p.A. o Optotec S.p.A., il sottoscritto
..... in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della
Ditta/Azienda svolgente l'attività di:
.....

Preso atto del contenuto della presente informativa, si impegna a trasmetterne copia a tutto il proprio personale che sarà incaricato dello svolgimento dei lavori all'interno dello stabilimento di Metallurgica Bresciana S.p.A. e di Optotec S.p.A. e che la presente informativa sarà oggetto di adeguata informazione e formazione dello stesso personale incaricato in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

Luogo: data:

Timbro e firma Appaltatore
o Lavoratore Autonomo

.....